



PLNÉ PLATNE

ČISTÝ DIZAJN, PRIEHĽADNOSŤ, BEZPEČNOSŤ

- materiálová stabilita od -40°C do +120°C
- vynikajúca priepustnosť svetla (až 87%)
- nízka hmotnosť (o 50% ľahšie ako sklo)
- útlm hluku (až 33 dB)
- vysoká odolnosť voči nárazom (krupobitie, kameň)
- UV ochrana z oboch strán (EXELL D, MARGARD)
- možnosť ohýbania za studena (9030, EXELL D)
- odolnosť voči poškrabaniu a chemikáliám (MARGARD)


MATERIÁL	LEXAN 9030		LEXAN - EXELL D		LEXAN - MARGARD
Hrúbka platne (mm)	0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 3	2 / 3	2 / 3 / 5 / 9,5 / 12 / 15	4 / 6 / 8	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9,5 / 12
Šírka platne (mm)	1250	2050	2050	2050	2000
Dĺžka platne (mm)	2050	3050	3050	3050 a 6100	3000
Farba	číra		číra/biela/hnedá		číra

Použitie:

- prístrešky, terasy
- oddelovacie steny
- kryty strojov, nábytku
- zimné záhrady
- zasklenie pergoly
- protihlukové steny
- výklady
- zástavky
- štadióny

Farby:

- číra
 hnedá (bronz)
 biela (opál)

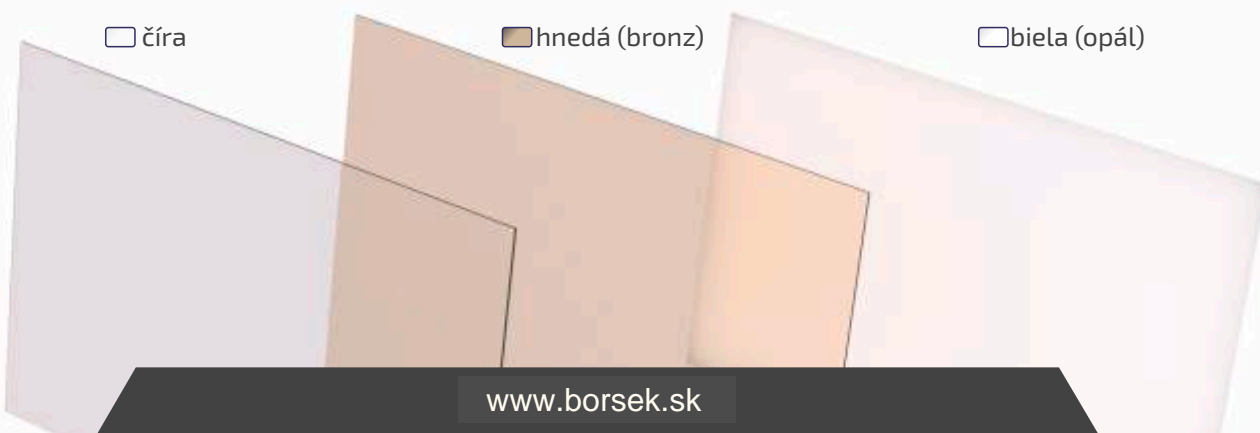

MONTÁŽ PLATNÍ, PRÍSLUŠENSTVO

Krycia lišta - AL 41-21		
hliník s úpravou ELOX		
dĺžky (mm)	6,1	7,1

Prítlačná lišta - AL 41-20		
hliník s úpravou ELOX		
dĺžky (mm)	6,1	7,1

Platňa Lexan™							
hrúbky (mm)							
3	4	5	6	8	9,5	12	15

Ukončovací „F“ profil				
prírodný hliník dĺžky (m)				
2,114	3,175	4,236	6,350	

Skrutka					
samovrtná 6,3 mm / šesťhran, pozink					
dĺžky (mm)	32	38	45	50	60

Tesnenie do lišty - GTA	
guma EPDM čierna	

Tesnenie spodné	
guma EPDM čierna	
G16 - šírka	60 mm
G18 - šírka	80 mm


Nosný profil	
oceľ, hliník, drevo	
odporúčaná šírka min. 60 mm	

MONTÁŽ ZÁBRADLIA



Ukončovací „F“ profil				
prírodný hliník dĺžky (m)				
2,114	3,175	4,236	6,350	

MONTÁŽ NA DREVENÚ KONŠTRUKCIU

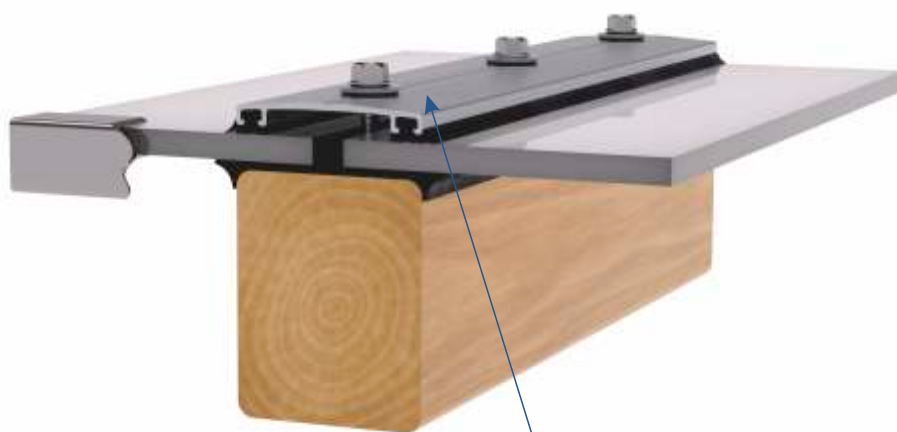

Prítlačná lišta - TCP03					
hliník s úpravou ELOX dĺžky (m)					
3	4	5	6	7	

Váš distribútor:

BORSEK s.r.o.

prevádzka a showroom : Areál Strojárske centrum
Trenčianska 27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421 907 131911 , email: borsek@centrum.sk

Všetky písomné a ústne informácie, rady a odporúčania poskytuje firma Tercoplast, s.r.o., podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na základe doterajších skúseností. Výrobky sa predávajú podľa všeobecných dodacích podmienok dodávateľa. Údaje uvedené v katalógu nevedú k zmenám, náhrade alebo neplatnosti dodacích podmienok. Každému používateľovi materiálu Lexan™ odporúčame, aby sa na všetkých dostupných miestach (vrátane atestov príslušných ústavov) presvedčil, či dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnemu účelu použitia. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť alebo záruky za nijaké škody a straty spôsobené neodborným alebo nesprávnym použitím výrobku.

Lexan™ je registrovaná ochranná značka spoločnosti Sabic Innovative Plastics.