



KOMOROVÉ PLATNE

LEXAN™ THERMOCLEAR-PLUS™

- obojstranná UV ochrana
- výborná svetelná priepustnosť
- materiálová stabilita od -40°C do +120°C
- dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- vysoká odolnosť voči nárazu (krupobitie)
- možnosť ohýbania za studena do oblúka

TYP PLATNE	DVOJVRSTVOVÁ - 2RS				PÄŤVRSTVOVÁ - 5RS		PÄŤVRSTVOVÁ - 5X			DEVÄŤVRSTVOVÁ - 9X		
ŠTRUKTÚRA	[Diagram: 2RS structure]				[Diagram: 5RS structure]		[Diagram: 5X structure]			[Diagram: 9X structure]		
Hrúbka platne (mm)	4,5	6	8	10	10	16	25	32	16	20	25	
Hmotnosť platne (kg/m ²)	1	1,3	1,5	1,7	1,75	2,6	3,4	3,8	2,5	2,8	3,0	
Koeficient tepelnej priepustnosti (W/m ² .K)	3,86	3,56	3,26	3,02	2,48	1,88	1,51	1,32	1,77	1,59	1,40	

Rozmery: výrobná šírka = 2100 mm, 1200 mm
 Rezanie na mieru podľa požiadaviek

výrobná dĺžka = 6000 mm, 7000 mm

Použitie:

- pergoly
- prístrešky
- prekrytia bazénov
- zimné záhrady
- svetlíky
- skleníky
- predeľovacie steny
- presvetlené podlahy

Farby: číra biela (opál) hnedá (bronz) zelená (útlm tepla IR)



MONTÁŽ PLATNÍ, PRÍSLUŠENSTVO

Platňa Lexan™					
hrúbky (mm)					
6	8	10	16	25	

Prítlačná lišta - TCP03					
prírodný hliník dĺžky (m)					
3	4	5	6	7	

Skrutka					
samovrtná 6,3 mm / šesťhran, pozink					
dĺžky (mm)	32	38	45	50	60

Podložka s tesnením - PGA					
nerez + guma, otvor 7 mm					
vonkajší priemer (mm)	16	19	29		


Tesnenie do lišty - TCP23	
guma EPDM čierna	

Tesnenie spodné	
guma EPDM čierna	
G16 - šírka 60 mm	
G18 - šírka 80 mm	

Nosný profil	
oceľ, hliník, drevo	
odporúčaná šírka min. 60 mm	


Ukončovací „F“ profil				
prírodný hliník dĺžky (m)				
2,114	3,175	4,236	6,350	

Montážne tesniace pásky					
G - nepriepustná / samolepiaca					
AD - paropriepustná / samolepiaca					
šírka (mm)	25	38	43	50	60

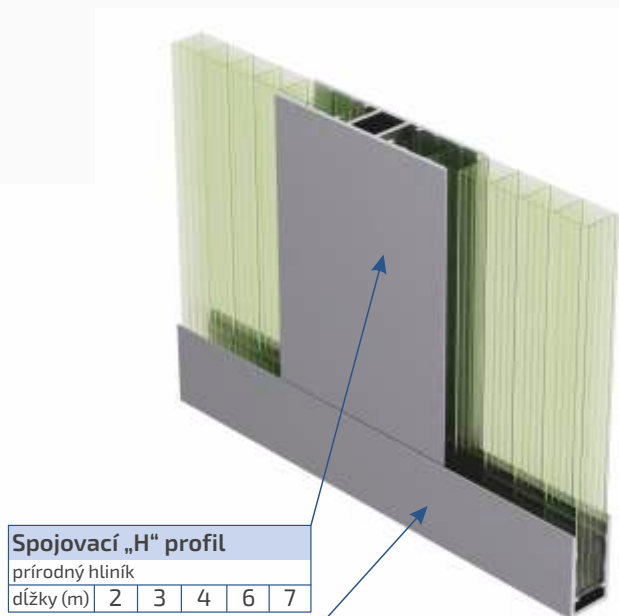

Spojovací „H“ profil					
prírodný hliník					
dĺžky (m)	2	3	4	6	7

Ukončovací „U“ profil				
prírodný hliník, dĺžky (m)				
2,114	3,175	4,236	6,350	

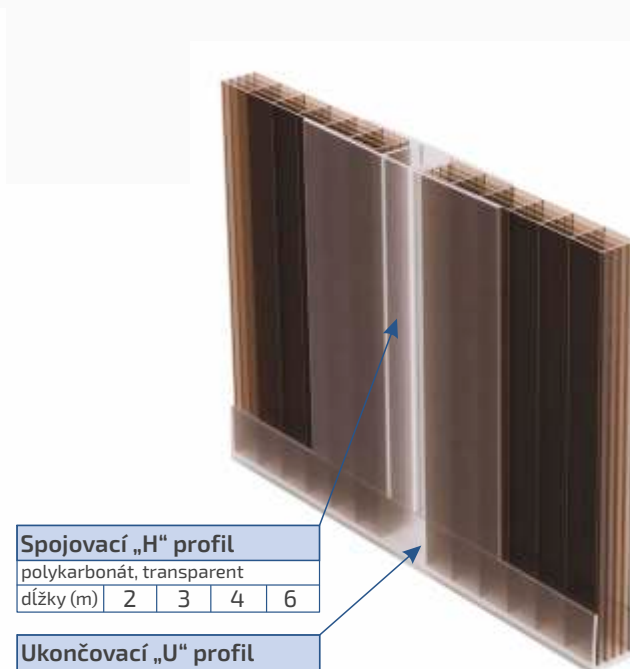

Spojovací „H“ profil				
polykarbonát, transparent				
dĺžky (m)	2	3	4	6

Ukončovací „U“ profil	
polykarbonát, transparent	
dĺžka (m)	2,1

Váš distribútor:

BORSEK s.r.o.

prevádzka a showroom : Areál Strojárske centrum
Trenčianska 27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421 907 131911 , email: borsek@centrum.sk

Všetky písomné a ústne informácie, rady a odporúčania poskytuje firma Tercoplast, s.r.o., podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na základe doterajších skúseností. Výrobky sa predávajú podľa všeobecných dodacích podmienok dodávateľa. Údaje uvedené v katalógu nevedú k zmenám, náhrade alebo neplatnosti dodacích podmienok. Každému používateľovi materiálu Lexan™ odporúčame, aby sa na všetkých dostupných miestach (vrátane atestov príslušných ústavov) presvedčil, či dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnemu účelu použitia. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť alebo záruku za nijaké škody a straty spôsobené neodborným alebo nesprávnym použitím výrobku.

Lexan™ je registrovaná ochranná značka spoločnosti Sabic Innovative Plastics.